

N200 HALOGEN

La N200 Halogen de NORDIC LIGHTS® es una luz para trabajos pesadas caracterizada por su resistencia. La luz se ha diseñado para superar los estándares de OEM en materia de vibraciones, humedad y polvo. Con fiabilidad probada en todas sus funciones.




No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes 12V, 24V	1450 lm 1750 lm	Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin), Pigtail Deutsch 2-pin, Grommet, Built-in AMP, Fly Leads
Potencia operativa en lúmenes 12V, 24V	1100 lm 1400 lm	Montaje	Single Bolt M10, Single Bolt M8
Temperatura de color	3200 K	Lente	Hardened Glass
Tensión nominal de CC	12 V 24 V 36 V 48 V 80 V	Carcasa	Glass Fibre Reinforced Polyamide
Rango de tensión de entrada de CC	8 - 16 V 16 - 32 V 28 - 44 V 33 - 68 V 56 - 110 V	Peso	0.6 kg
Bombilla	H3	Clasificación IP	IP67 (not Grommet)
Consumo de energía	12V: 55W, 24V HD Bulb: 65W, 24V: 70W	Niebla salina	ISO 9227 240H
Corriente nominal a	12V=4.6A, 24V=2.7A, 36V=2.0A, 48V=1.4A, 80V=0.7A	Temperaturas de funcionamiento	-40°C... +85°C

CONECTORES




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Peso ligero
- Potencia operativa en lúmenes: 1400lm (24V)
- Montaje vertical, colgante o lateral

PATRONES DE ILUMINACIÓN


**N200 Halogen
Wide Flood**

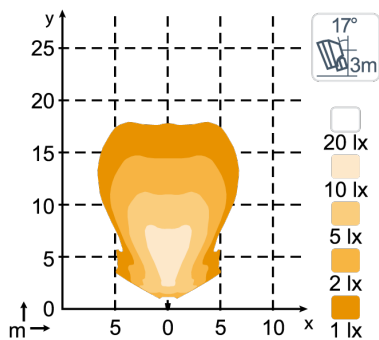


**N200 Halogen
Flood**

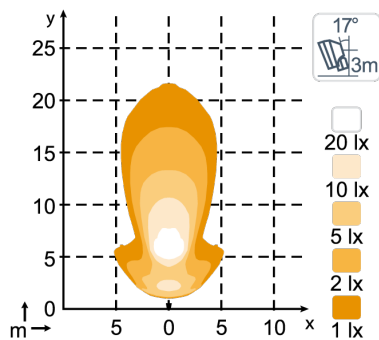

**N200 Halogen
High Beam**

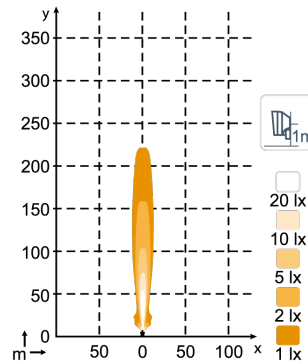

**N200 Halogen
Low Beam**

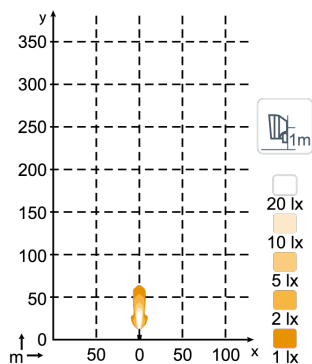

ILUSTRACIONES

