

N25 HALOGEN

La luz de trabajo N25 Halogen NORDIC LIGHTS® presenta un diseño compacto y reforzado. Esta luz para trabajos pesados es apropiada para su uso en una multitud de aplicaciones. Se trata de la solución ideal para equipos de montacargas, minería, traslado de tierras, agricultura y construcción que requieran de una fuente de iluminación compacta y resistente.




No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes 12V, 24V	1450 lm 1750 lm	Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin), Pigtail Deutsch 2-pin, Grommet, Built-in AMP, Fly Leads
Potencia operativa en lúmenes 12V, 24V	1100 lm 1400 lm	Montaje	Single Bolt M10, Single Bolt M8
Temperatura de color	3200 K	Lente	Hardened Glass
Tensión nominal de CC	12 V 24 V 36 V 48 V 80 V	Carcasa	Polyamide
Rango de tensión de entrada de CC	8 - 16 V 16 - 32 V 28 - 44 V 33 - 68 V 56 - 110 V	Peso	0.4 kg
Bombilla	H3	Clasificación IP	IP67 (not Grommet)
Consumo de energía	12V: 55W, 24V HD Bulb: 65W, 24V: 70W	Niebla salina	ISO 9227 240H
Corriente nominal a	12V=4.6A, 24V=2.7A, 36V=2.0A, 48V=1.4A, 80V=0.7A	Temperaturas de funcionamiento	-40°C... +85°C

CONECTORES




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Compacta
- Potencia operativa en lúmenes: 1400lm (24V)
- Montaje vertical o colgante

PATRONES DE ILUMINACIÓN


**N25 Halogen
Wide Flood**

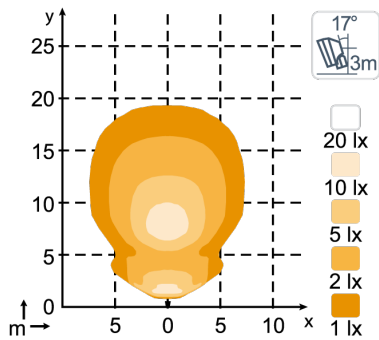


**N25 Halogen
Flood**

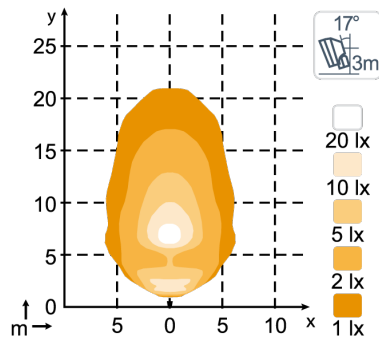

**N25 Halogen
High Beam**

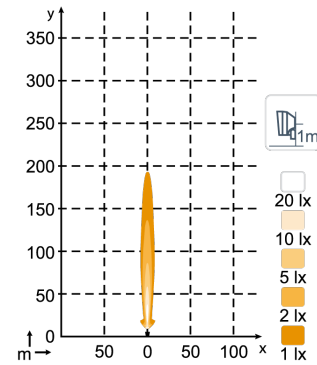

**N25 Halogen
Low Beam**

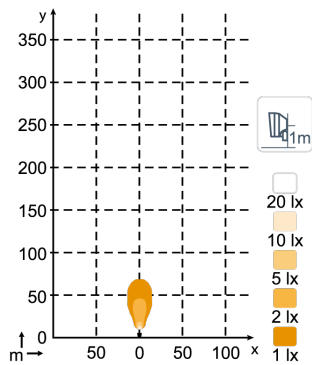

ILUSTRACIONES

